

# **Anleitung: Hinzufügen eines Uhrzeitstempelservers in Adobe Acrobat Reader DC**

## **Inhalt**

<b>1</b>	<b>Hinzufügen des Uhrzeitstempelservers.....</b>	<b>2</b>
1.1	Automatisches Hinzufügen .....	2
1.2	Manuelles Hinzufügen.....	3


## 1 Hinzufügen des Uhrzeitstempelservers

### 1.1 Automatisches Hinzufügen


Laden Sie sich die Einstellungen zum Zeitstempeldienst von QuoVadis hier herunter:

#### [Download QuoVadis Trustlink Schweiz AG TSA Settings](#)

Öffnen Sie die FDF-Datei mit einem Doppelklick und bestätigen Sie die Meldung zum Import mit „Importieren“:

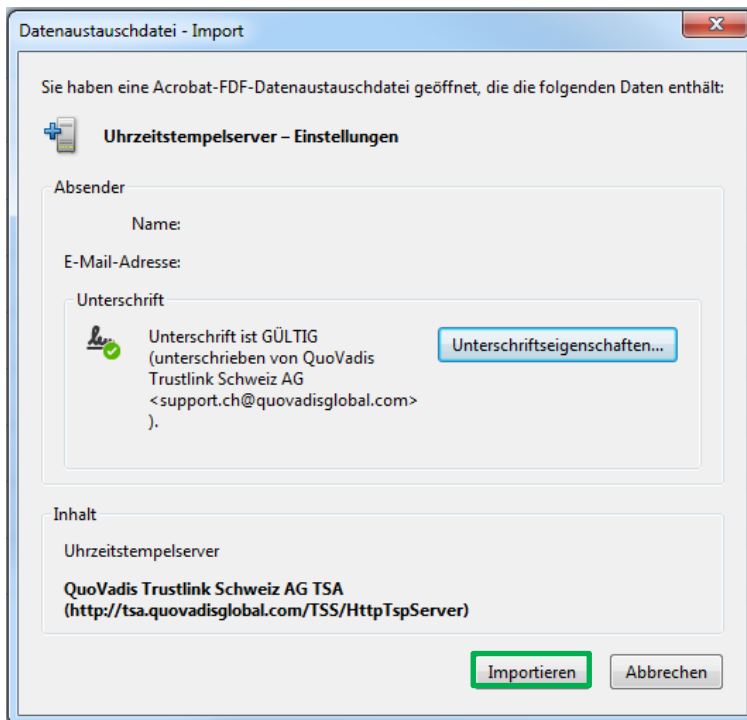


Bestätigen Sie anschliessend den Sicherheitshinweis mit „Ja“ und die Erfolgsmeldung mit „OK“:

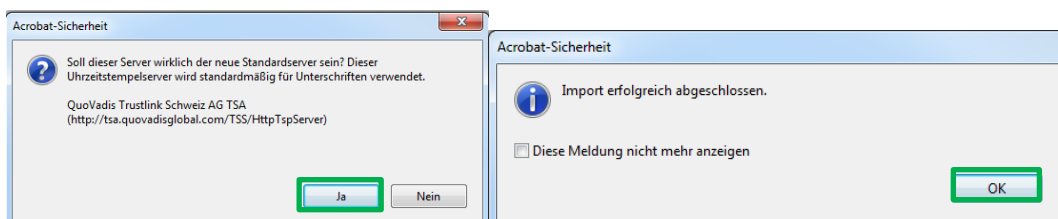

Der Uhrzeitstempelserver ist nun als Standardeinstellung hinterlegt und wird zukünftig verwendet.


## 1.2 Manuelles Hinzufügen

Öffnen Sie im Adobe Acrobat Reader DC das Menü „Bearbeiten → Voreinstellungen → Sicherheit → (Konfiguration der Servereinstellungen) Mehr... → Uhrzeitstempelservice → Neu“ und geben Sie den Zeitstempeldienst wie folgt ein:

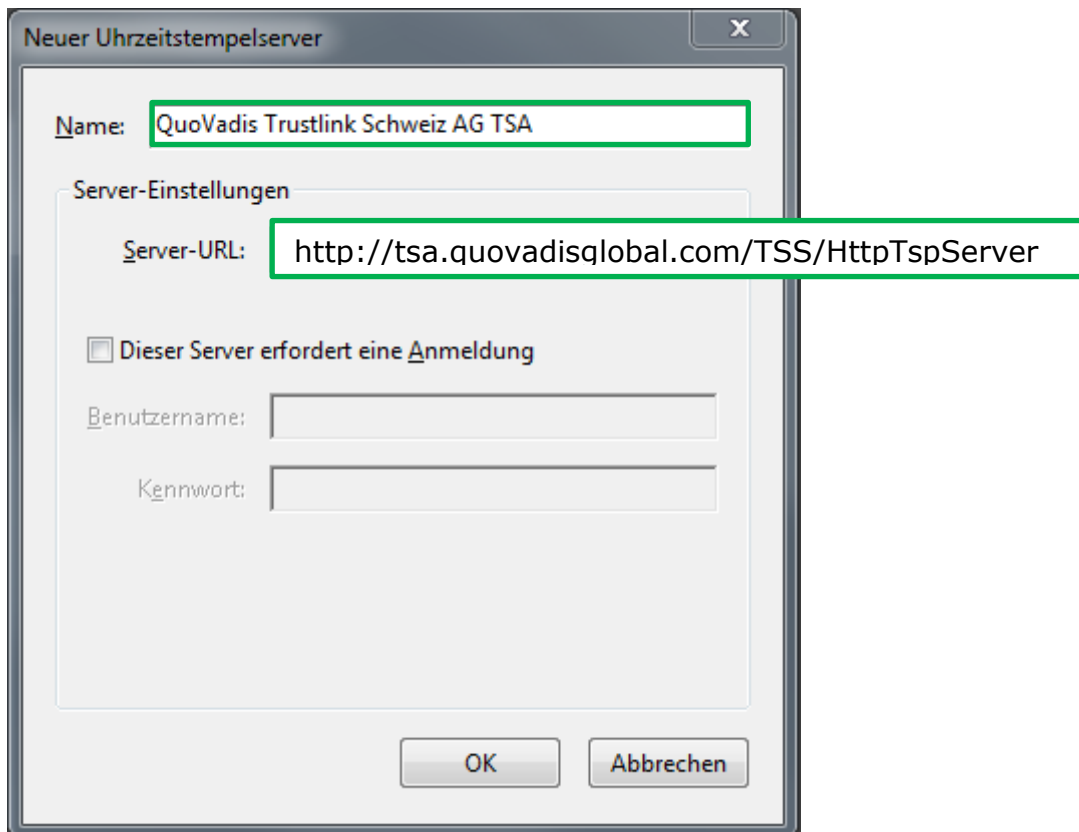

(Bitte beachten Sie dabei die Gross- und Kleinschreibung.)

Legen Sie den Zeitstempeldienst anschliessend als Standardeinstellung fest:

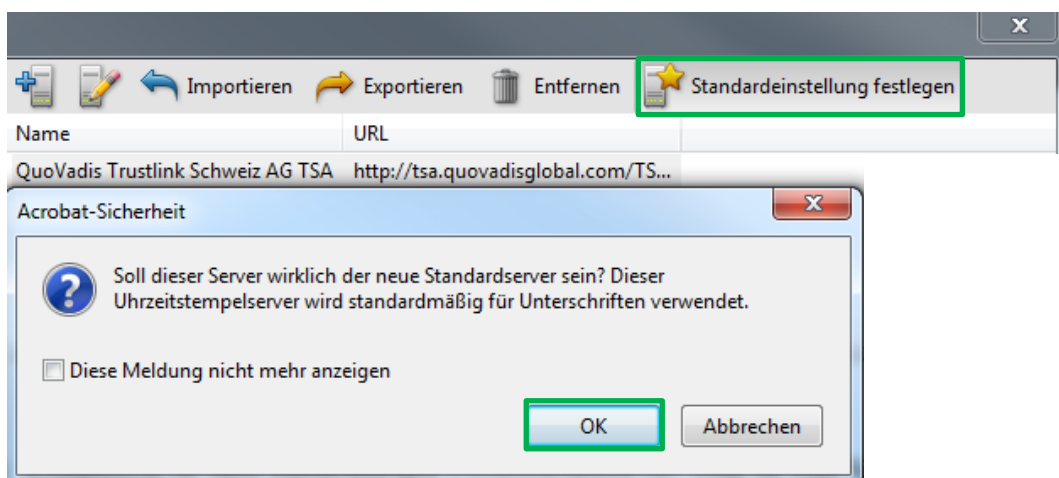

Der Uhrzeitstempelservice ist nun als Standardeinstellung hinterlegt und wird zukünftig verwendet.