

Anleitung: Hinzufügen eines Uhrzeitstempelservers in Adobe Acrobat X Pro

Inhalt

1	Hinzufügen des Uhrzeitstempelservers.....	2
1.1	Automatisches Hinzufügen	2
1.2	Manuelles Hinzufügen.....	3


1 Hinzufügen des Uhrzeitstempelservers

1.1 Automatisches Hinzufügen


Laden Sie sich die Einstellungen zum Zeitstempeldienst von QuoVadis hier herunter:

[Download QuoVadis Trustlink Schweiz AG TSA Settings](#)

Öffnen Sie die FDF-Datei mit einem Doppelklick und bestätigen Sie die Meldung zum Import mit „Importieren“:

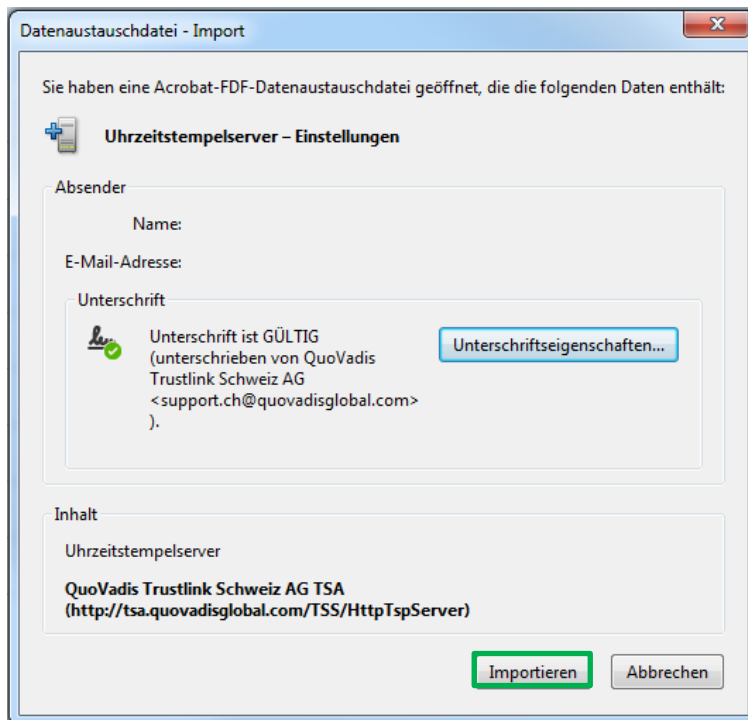


Bestätigen Sie anschliessend den Sicherheitshinweis mit „Ja“ und die Erfolgsmeldung mit „OK“:

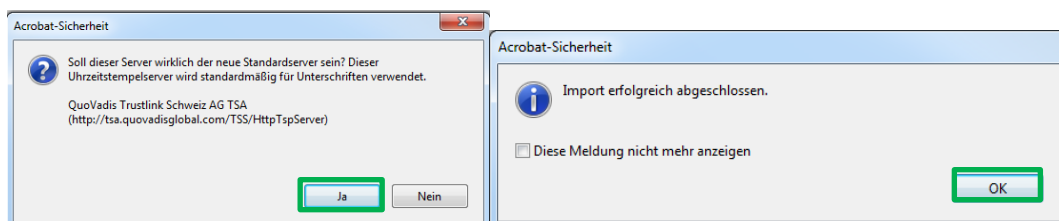

Der Uhrzeitstempelserver ist nun als Standardeinstellung hinterlegt und wird zukünftig verwendet.

1.2 Manuelles Hinzufügen

Öffnen Sie im Adobe Acrobat X Pro das Menü „Werkzeuge → Signieren und zertifizieren → Weitere Optionen → Sicherheitseinstellungen → Uhrzeitstempelservers → Neu“ und geben Sie den Zeitstempeldienst wie folgt ein:

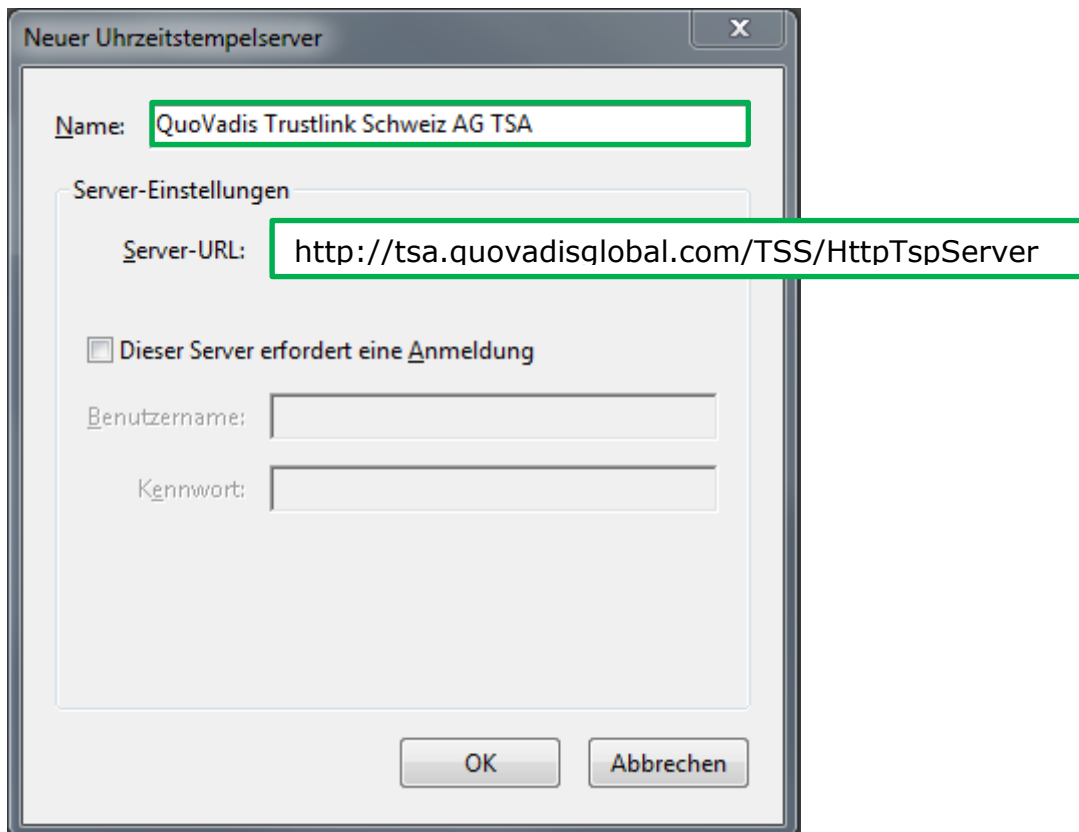

Neuer Uhrzeitstempelserver

Name: QuoVadis Trustlink Schweiz AG TSA

Server-Einstellungen

Server-URL: http://tsa.quovadisglobal.com/TSS/HttpTspServer

Dieser Server erfordert eine Anmeldung


Benutzername:

Kennwort:

OK Abbrechen

(Bitte beachten Sie dabei die Gross- und Kleinschreibung.)

Legen Sie den Zeitstempeldienst anschliessend als Standardeinstellung fest:

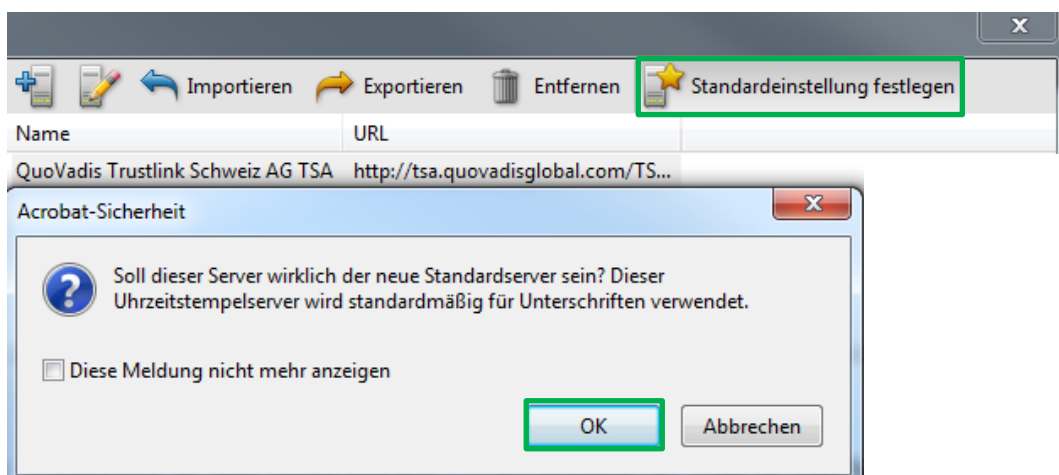

Importieren Exportieren Entfernen Standard-einstellung festlegen

Name	URL
QuoVadis Trustlink Schweiz AG TSA	http://tsa.quovadisglobal.com/TS...

Acrobat-Sicherheit

?

Soll dieser Server wirklich der neue Standardserver sein? Dieser Uhrzeitstempelservers wird standardmäßig für Unterschriften verwendet.

Diese Meldung nicht mehr anzeigen

OK Abbrechen

Der Uhrzeitstempelservers ist nun als Standardeinstellung hinterlegt und wird zukünftig verwendet.